




Turbina con contracuchillas.
Pie de apoyo.



Sistema dual : con ruedas o tres puntos



Rápida acción de mezcla

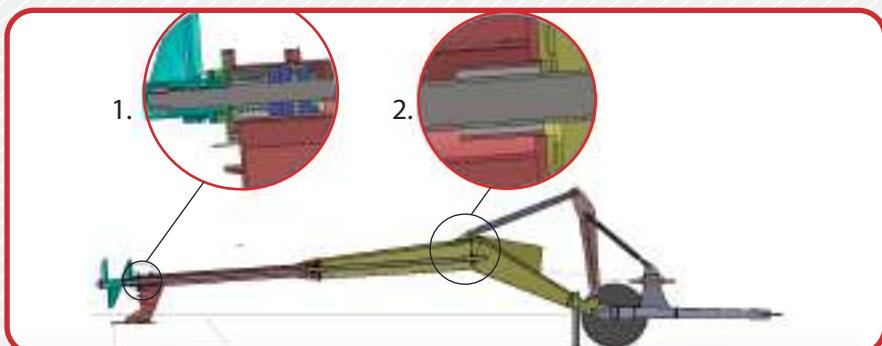


1) Rodamientos aislados del efluente mediante sello hermético.
2) Bancada intermedia de materiales antidesgaste.



Galvanizado en caliente

DIMENSIONES

B = 6m
A = 4m

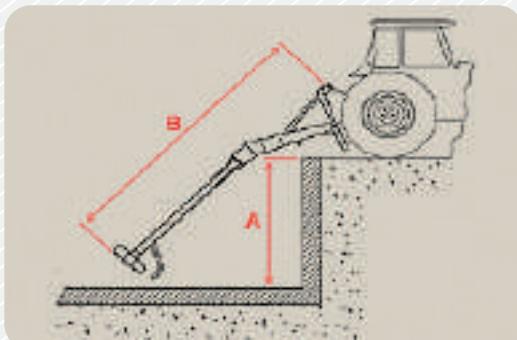

Posición de transporte

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Impulsor: Doble helice de Ø 600mm

Mezclado c/ punto de acceso: 4.000 m³

Largo útil de trabajo: 6 m

Profundidad máxima: 4 m

Prof. recomendada: 1 m

Potencia requerida: 100 hp

Movimiento: Cardánico homocinético que brinda mayor ángulo de quiebre 750x16

Rodado:

Posicion transporte: De punta, opuesta a la de trabajo

Seguridad: Fusible en barra cardánica

**El RE 600 es un agitador de 6 m de largo.
Permite trabajos intensivos en fosas de hasta
4 m de profundidad.**

**Larga vida útil. Bajo mantenimiento.
Chasis galvanizado en caliente.**

El impulsor combinado con sus cuchillas y contracuchillas permiten un mezclado eficiente que garantizan homogeneidad de la fosa aún con alto contenido de sólidos y fibras.

**Control de descenso con cilindro hidráulico.
Permitiendo trabajo a distintas profundidades.**

Preparado para trabajar con chasis y tren rodante o colgado de los tres puntos del tractor.



GEA
GERGOLET AGRÍCOLA

*Robustez que
se siente*

HOMOGENIZADOR DE EFLUENTES LÍQUIDOS

RE 600

