

HOMOGENEIZADOR DE EFLUENTES LÍQUIDOS

RE600



GEA

Innovación que
POTENCIA EL CAMPO

Bv. Eva Perón 1257 (2421) - Morteros | Córdoba | Argentina
consultas@gergolet.com.ar
+54 9 3562 40-414 | +54 9 3562-560496
www.gergolet.com.ar
@geagergolet

DETALLES




Turbina con cuchillas.
Pie de profundidad.



Sistema dual con ruedas
o tres puntos.



Rápida acción de mezcla.

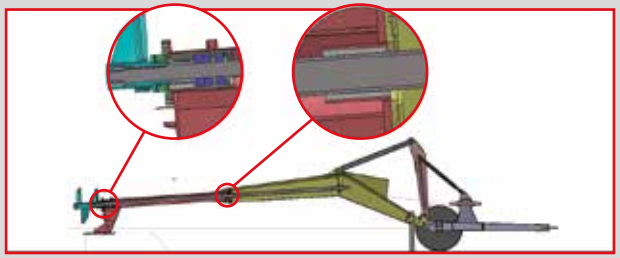

1 | Rodamientos aislados del efluente mediante sello hermético.
2 | Bancada intermedia de materiales antidesgaste.



Galvanizado en caliente.



Posición de transporte.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Impulsor	Doble hélice de Ø 600 mm
Mezclado x punto de acceso	4.000 m^3
Largo útil de trabajo	6 m
Profundidad máxima	4 m
Prof. recomendada	1 m
Potencia requerida	100 HP
Movimiento	Transmisión cardánica para mayor ángulo de quiebre.
Rodado	7.50x16
Posición de transporte	de punta, opuesta a la de trabajo.
Seguridad	Fusible en barra cardánica

Chasis galvanizado en caliente. | Larga vida útil y mínimo mantenimiento. Mezclado homogéneo aún con alto contenido de sólidos y fibras. | Control hidráulico de descenso para trabajar a distintas profundidades. | Disponible con tren rodante o para enganche de 3 puntos.

DIMENSIONES

A = 4 m

B = 6 m

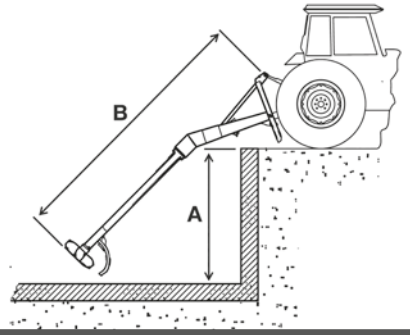

* Las imágenes no son contractuales. Las mismas se exhiben con fines publicitarios y son meramente ilustrativas. Podrían existir diferencias entre las imágenes y las dimensiones y características reales de los productos.